


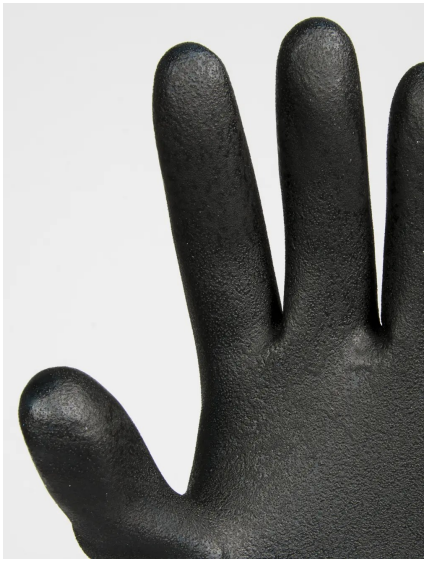

TEGERA® CHEMFORCE 71000

Conozca más

RECUBRIMIENTO DOBLE PARA MAYOR SEGURIDAD

Guante químico de PVC con recubrimiento doble para todo tipo de trabajos, con acabado de nitrilo granitado anti-deslizante y forro sin costuras. Capa química de 0,2 mm/7,8 mil. Sin acelerador ni ftalatos, resistente al aceite y la grasa. Dedos con pre-curvatura y apto para manipulación de productos alimentarios. Diseño suave y flexible que ofrece a los usuarios un buen guante para todo tipo de trabajos.

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Flexible
- Duradero
- Buen agarre
- Buen ajuste
- Cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Protección frente a productos químicos
- Aptos para la manipulación de productos alimentarios
- Sin ftalatos
- Sin látex
- Dedos con precurvatura
- Resistentes al aceite y la grasa
- Con membrana impermeable
- Suave

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por corrosión, Lesiones por abrasión, Contacto con la suciedad, Contacto con productos químicos, Contacto con humedad, Contacto con sustancias húmedas, Contacto con aceite

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, Entornos peligrosos para la salud, Entornos corrosivos, Entornos húmedos, Entornos mojados, Entornos aceitosos y grasientos, Entornos sucios, Entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos en tecnología química, Trabajos químicos, Instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, Trabajos en laboratorio, Manejo de maquinaria, Trabajos en el sector del metal, Trabajos de pintura con spray, Trabajos en el sector papelero, Trabajos petroquímicos, Trabajos en el sector de la madera

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Extracción de petróleo y gas, Industria química y petroquímica, Fabricación de metales básicos, Pasta y papel

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes resistentes a productos químicos
CATEGORÍA Cat. III
COLECCIÓN Chemforce
GROSOR 0,2* mm (*chem-layer)
MATERIAL DEL FORRO Nylon, Sin costuras, Tricot
LONGITUD 320 mm
DESTREZA 5
DISEÑO DE LA SUJECIÓN Granitado
COLOR Negro
PARES POR: LOTE/CAJA 6/72
AQL 1.5
TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo, PVC (Vinilo)
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Nilón

CONFORMIDAD

CE 2777 EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 3121X

EN 407:2020 X1XXXX

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B JKL

NOT FOR FATTY FOOD

ANSI 4 ABR

CARACTERÍSTICAS

Impermeable

Protección química

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	J	K	L
Nivel de permeación 2	2	5	2
Degradación %	-16,0	-8,0	-4,9

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	71000-7	7340118314242
8	71000-8	7340118314259
9	71000-9	7340118314266
10	71000-10	7340118314228
11	71000-11	7340118314235

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.